

แนะนำผลิตภัณฑ์

- ขอขอบพระคุณสำหรับการเลือกใช้สินค้าเครื่องดูดควันรุ่น TNP HD 60 SL PO
- คู่มือนี้เป็นการแนะนำการใช้และการติดตั้งเครื่องดูดควันแต่ละประเภท เพื่อให้คำแนะนำในการติดตั้ง การใช้งาน และการดูแลรักษาเครื่องดูดควันประเภทต่าง ๆ โดยสินค้าเครื่องดูดควัน บางประเภทจะไม่ได้เป็นสินค้าที่มีในรุ่นสินค้าของบริษัทฯ
- เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย กรุณาอ่านคู่มือนี้ให้เข้าใจโดยละเอียดก่อนการติดตั้งและใช้งาน
- เครื่องดูดควันผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ประกอบกับการออกแบบให้คล่องตัว อุปกรณ์ของเครื่อง ประกอบด้วย มอเตอร์กำลังไฟฟ้าขนาดใหญ่ และพัดลมแรงเหวี่ยง ให้แรงดูดที่ทรงพลัง, ความดังของเสียงต่ำ, ใ้ส่กรองที่ป้องกันคราบไขมันเกาะติดง่าย และขั้นตอนการประกอบติดตั้งที่สะดวกง่ายดาย

ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย

- ไม่ปล่อยให้เด็กเปิดเครื่องดูดควันใช้งานโดยลำพัง
- เครื่องดูดควันนี้เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้านเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้ดูดควันจากการ ย่างบาร์บีคิว, ย่างเนื้อในร้านอาหาร, และจุดประสงค์การใช้งานทางอุตสาหกรรม
- เครื่องดูดควัน และไส้กรอง ควรได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อรักษาสภาพการใช้งานให้อยู่ในสภาพดี
- ทำความสะอาดเครื่องดูดควันตามคำแนะนำในคู่มือ และดูแลเครื่องให้ห่างจากสถานที่ ๆ มีการเผาไหม้
- ห้ามใช้เครื่องดูดควันเพื่อดูดควัน ในการอบโดยตรงจากเตาแก๊ส
- ดูแลห้องครัวให้มีการระบายความร้อนได้ดี
- ก่อนต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าเข้าเครื่อง ควรตรวจสอบความชำรุดของสายไฟ หากพบว่าสายไฟชำรุดให้ทำการเปลี่ยนโดยช่างบริการของทางบริษัทฯ เท่านั้น
- ควรจะมีระบบระบายอากาศที่ดีเพียงพอในห้องครัว เมื่อเครื่องดูดควันถูกเปิดใช้ในเวลาเดียวกันกับเครื่องใช้อื่นๆ ที่มี การเผาไหม้ของแก๊ส หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ

- การระบายอากาศต้องระบายออกทางปล่อง ที่ใช้สำหรับดูดควันจากการเผาไหม้ของแก๊ส หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ
- ควรวางระบบระบายอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
- เครื่องดูดควันนี้ ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย, ประสาทสัมผัส หรือความผิดปกติทางจิต หรือไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ เว้นแต่ มีผู้ที่ใช้งานเป็นคอยดูแล หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเอง
- เด็กๆ ควรจะได้รับคำแนะนำ เพื่อให้ความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นเครื่องดูดควัน
- ไม่จุดไฟได้เครื่องดูดควัน
- ไม่แนะนำให้ติดตั้งเครื่องดูดควันเหนือเตาฟุ้งที่มีหัวเตาไฟฟ้ามากกว่า 4 หัวเตา


อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- ใช้ปลั๊กเครื่องดูดควันกับเต้าเสียบที่มีสายดินเสมอ หากมีข้อสงสัย ให้ขอคำแนะนำจากวิศวกรที่มีความรู้และมีคุณสมบัติเหมาะสม
- การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ อาจเป็นสาเหตุให้ถึงแก่ชีวิต ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อต

การติดตั้งแบบติดตั้ง

1. การเตรียมการสำหรับติดตั้ง


- a. หากคุณต้องต่อปล่องระบายออกด้านนอก เครื่องดูดควันของคุณสามารถทำการต่อเชื่อมตามภาพด้านล่าง โดยเจาะผนังออกด้านนอก เพื่อใส่ท่อ (อีนาเมล, อลูมิเนียม, ท่อยืดหยุ่น หรือ วัสดุที่ไม่ไวไฟ โดยให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในขนาด 150 มม.)

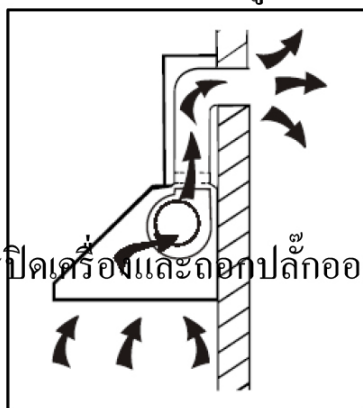

- b. ก่อนทำการติดตั้ง ให้ทำการปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ


การติดตั้งแบบหมุนเวียนภายใน

หากคุณไม่ต้องการต่อปล่องระบายอากาศออกด้านนอก ไม่ต้องต่อท่อดูด และทำการติดตั้งในแบบเดียวกันกับวิธี “แบบต่อปล่องออกภายนอก”

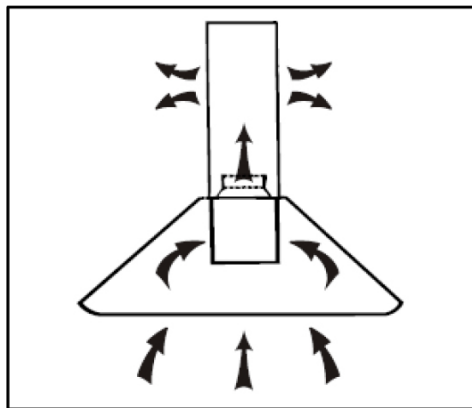


ใส่กรองคาร์บอน ใช้สำหรับดักจับกลิ่น

ในการติดตั้งใส่กรองคาร์บอน ต้องถอดแผ่นกรองน้ำมันออกก่อนเป็นอันดับแรกโดย กดที่ตัวล็อกแล้วดึงลงด้านล่าง

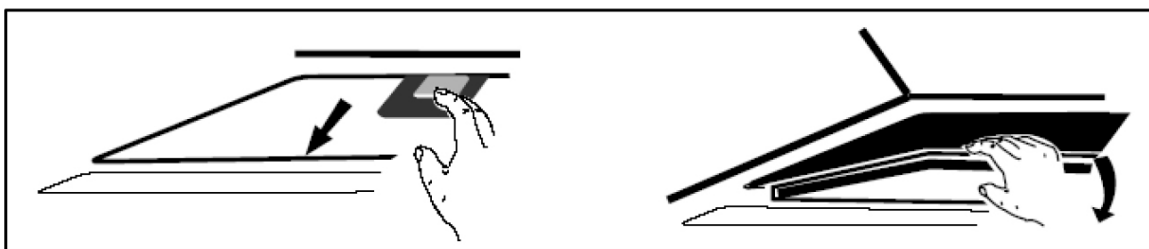


ใส่ใส่กรองคาร์บอนเข้ากับเครื่อง และหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา โดยใส่ทั้ง 2 ข้างของเครื่อง

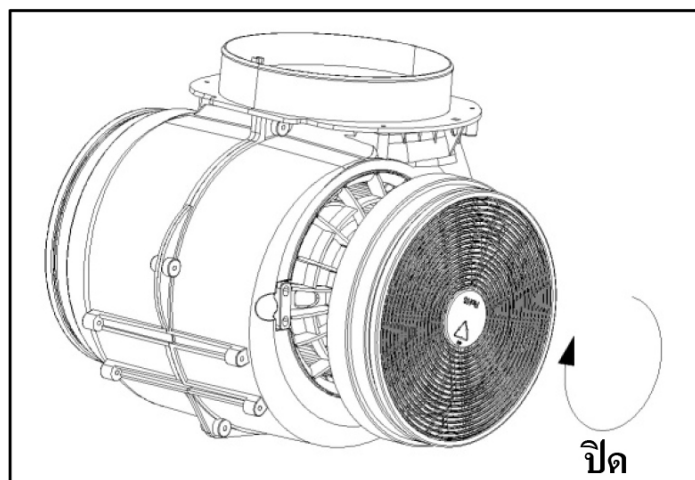

การติดตั้งแบบรู้น Slim

วิธีที่ 1


- การติดตั้งเข้ากับผนัง เจาะรู 2 รูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. บนที่ที่เหมาะสมโดยเว้นระยะห่างเท่ากับรูด้านหลังของเครื่องดูดควัน
- ใส่ปลั๊กในช่องที่เจาะ
- ใส่สกรูเข้าในปลั๊กแล้วขัน ใส่เครื่องดูดควันบนสกรูแล้วขันสกรูให้แน่น

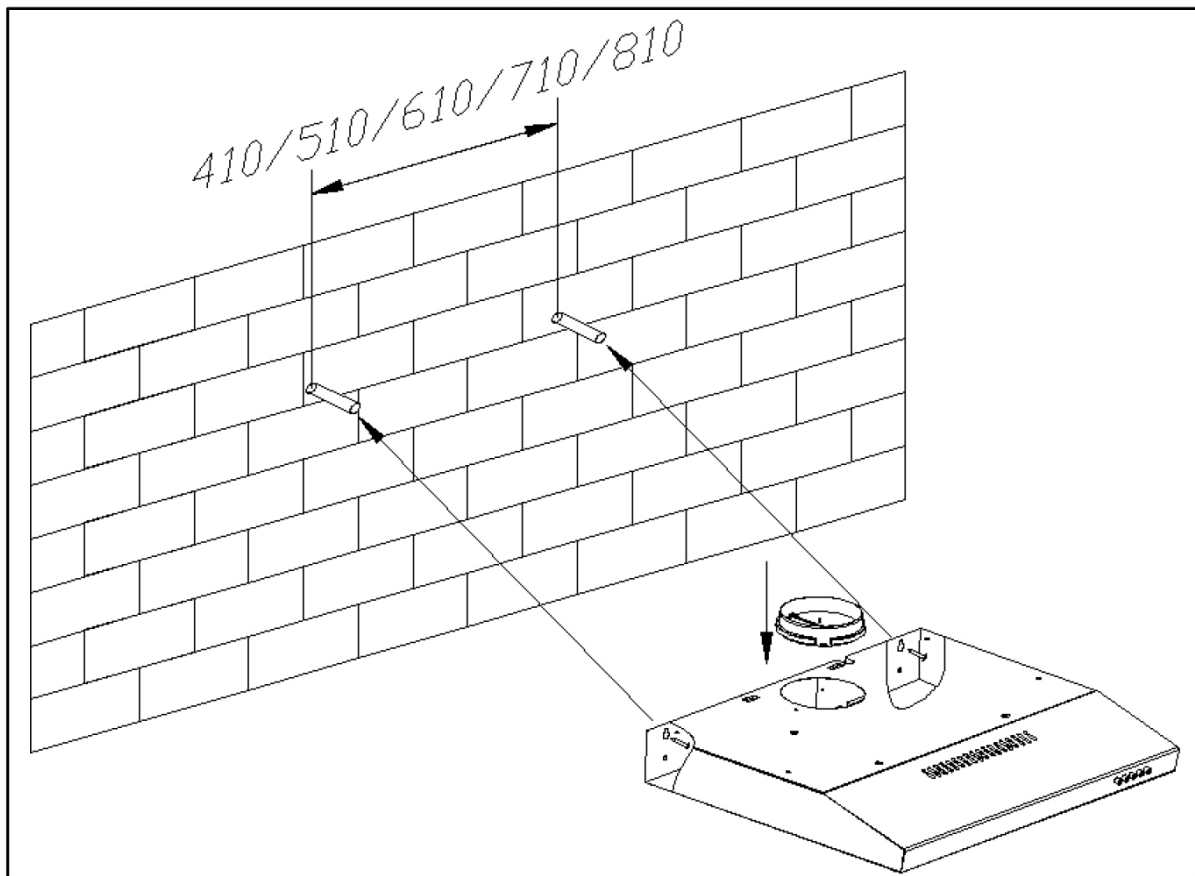

- ยึดเครื่องดูดควันให้ปลอดภัย แล้ววางช่องป้องกัน 2 ชั้นบนหลังเครื่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.
- ใส่วาล์วทางเดียวบนเครื่องดูดควัน

วิธีที่ 2

- เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. จำนวน 4 รูที่ด้านล่างของตู้เก็บบอร์ดเพื่อแขวนได้ตู้เก็บบอร์ด
- ใส่ท่อระบายอากาศทางเดียวบนเครื่องดูดควัน จากนั้น ติดตั้งเครื่องดูดควันแขวนเข้าได้ตู้เก็บบอร์ด ขันด้วยสกรู 4 ตัวให้แน่นหนา


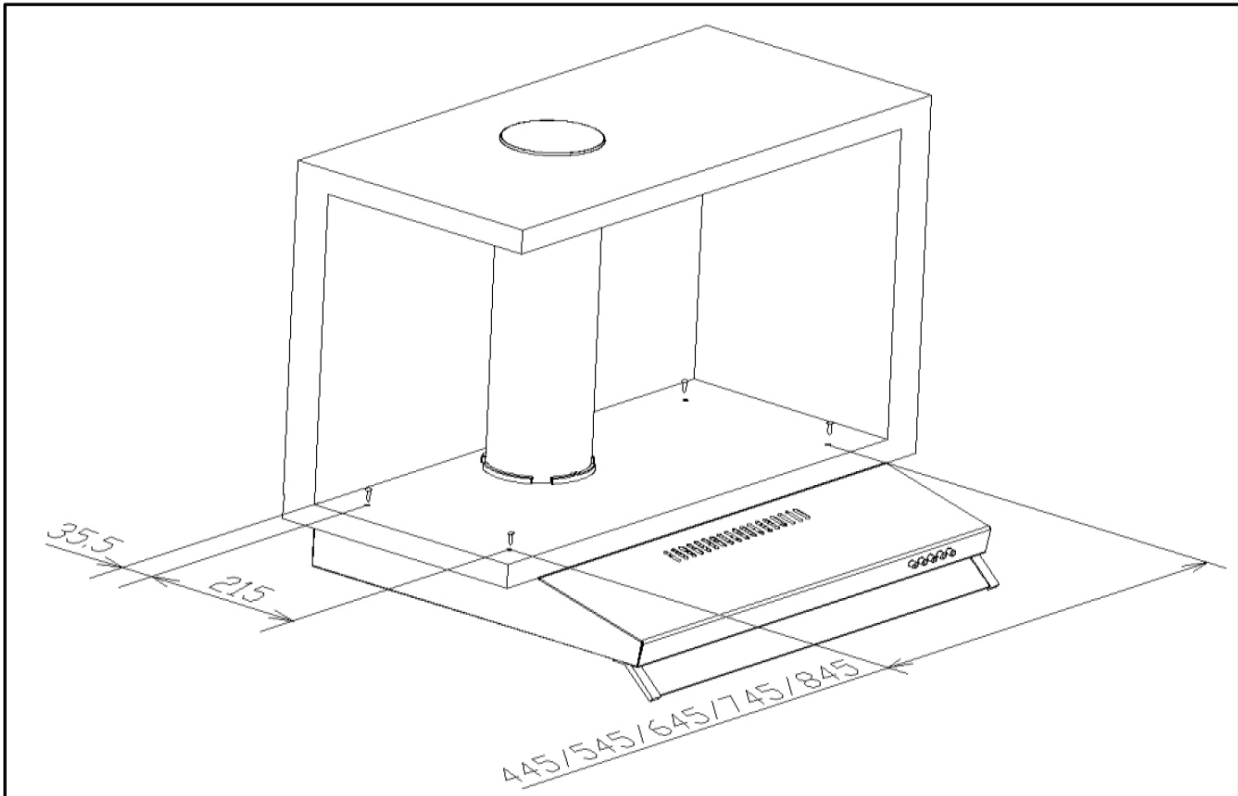


หมายเหตุ:

1. ท่อยึดหุ่นเป็นอุปกรณ์เสริม ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ให้มากับเครื่อง
2. แกะฟิล์มที่เคลือบบนเครื่องออกก่อนทำการติดตั้ง
3. วิธีในการระบายอากาศ มี 2 วิธี คือ การระบายอากาศตามแนวนอน และการระบายอากาศตามแนวตั้ง ให้ความใส่ใจในวิธีการระบายอากาศขณะติดตั้ง



การระบายอากาศในแนวตั้ง : ดูภาพ A ใช้เครื่องมือถอดฝาครอบกลมออกก่อนใช้งาน
อากาศจะระบายจากด้านบน

การระบายอากาศในแนวนอน : ดูภาพ B ใช้เครื่องมือถอดฝาครอบสี่เหลี่ยมออกก่อนใช้งาน
อากาศจะระบายจากด้านหลัง ฝาครอบสี่เหลี่ยมสำหรับระบายอากาศในแนวตั้ง ไม่มีมากับเครื่อง

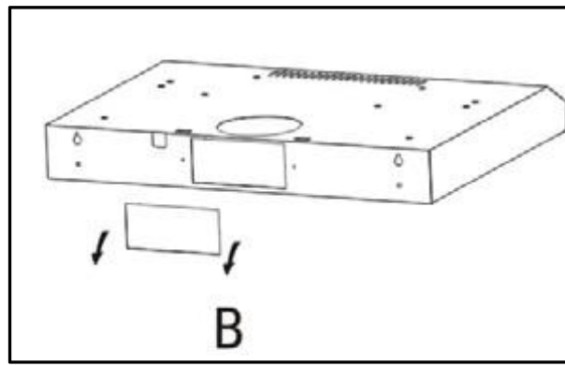
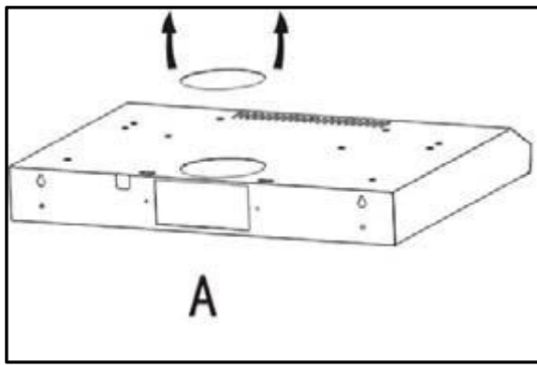


การตั้งทิศทางการระบายอากาศ

- การดูดอากาศออกด้านนอก : หมุนตัวปรับทิศทางไปที่ตำแหน่ง outdoor ติดตั้งทางระบายออก เปิดเครื่องดูดควัน จากนั้นอากาศจะถูกดูดผ่านท่อออกสู่ช่องระบายอากาศด้านนอก

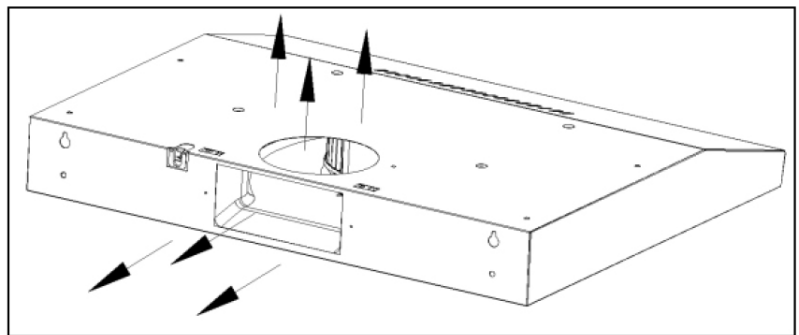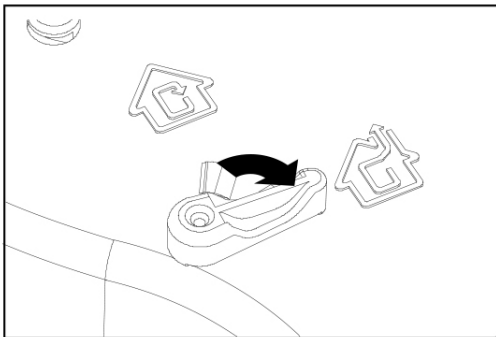


- การทำให้อากาศหมุนเวียน : วิธีหมุนเวียนอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน หมุนตัวปรับทิศทางไปที่ตำแหน่ง indoor ใส่ฝาปิดช่องระบายออก เปิดเครื่องดูดควัน จากนั้นอากาศจะถูกดูดผ่านท่อแล้วออกสู่ช่องระบายอากาศด้านใน

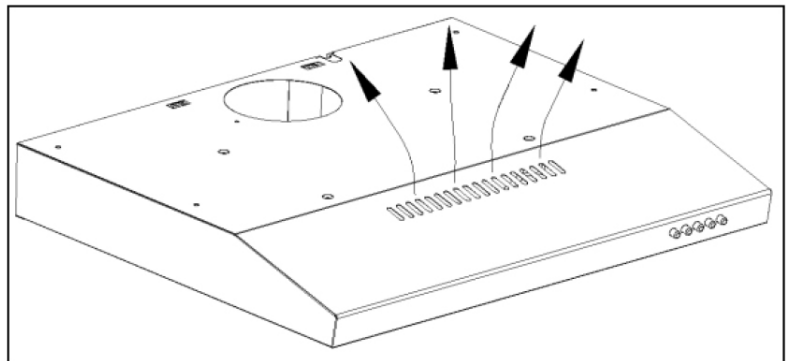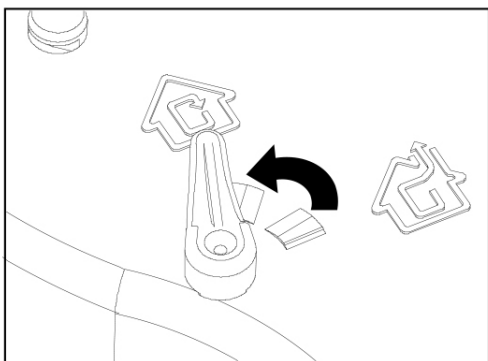

- หมายเหตุ: ไส้กรองคาร์บอนจะติดตั้งอยู่บนด้านหลังของตะแกรง และต้องเปลี่ยนทุก 3 เดือน
- ข้อควรระวัง : ไส้กรองคาร์บอนไม่สามารถนำไปล้างหรือนำกลับมาใช้ซ้ำ ควรเปลี่ยนหลังจากใช้งานมาแล้ว 120 ชั่วโมง และไม่ควรให้ไส้กรองถูกความร้อน

การใช้งาน

ปุ่มกด และปุ่มกดไฟฟ้าแบบที่ 1

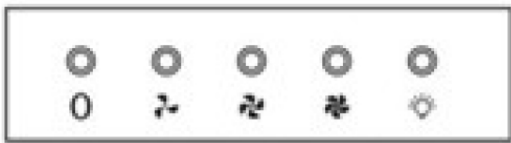

0 ปุ่มปิดเครื่อง

ใช้สำหรับปิดพัดลม

1 ปุ่มระดับแรงลมต่ำ

ใช้สำหรับระบายอากาศในห้องครัว เหมาะกับการทำอาหารประเภทต้ม ตุ่น ซึ่งไม่เกิดไอน้ำมาก

2 ปุ่มระดับแรงลมปานกลาง


ระดับการไหลของอากาศ เหมาะกับการทำอาหารทั่วไป

3 ปุ่มระดับแรงลมสูง

เมื่อความหนาแน่นของควันและไอน้ำสูง ให้กดปุ่มแรงลมสูง เพื่อประสิทธิภาพในการระบายอากาศสูงสุด

4 ปุ่มไฟส่องสว่าง

ปุ่มกด และปุ่มกดไฟฟ้าแบบที่ 2

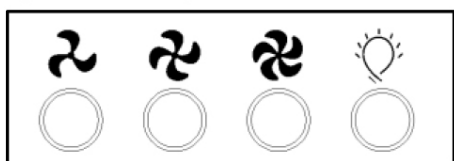

1 ปุ่มระดับแรงลมต่ำ

ใช้สำหรับระบายอากาศในห้องครัว เหมาะกับการทำอาหารประเภทต้ม ตุ่น ซึ่งไม่เกิดไอน้ำมาก

2 ปุ่มระดับแรงลมปานกลาง

ระดับการไหลของอากาศ เหมาะกับการทำอาหารทั่วไป