



คู่มือการใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

Camarcio VCC Stick 1000W

สารบัญ

คำเตือนและข้อมูลด้านความปลอดภัย	1
ส่วนประกอบของเครื่อง	2
ข้อมูลทางเทคนิค	2
ระบบไฟฟ้า	3
การประกอบเครื่อง	3
คำแนะนำในการใช้งาน	4
การทำความสะอาดและดูแลรักษา	4
ปัญหาและการแก้ไข	5


คำเตือนและข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดศึกษาคุณมีการใช้งานเล่นน้อ่งอย่างลังเลก่อนเริ่มใช้งาน และเก็บรักษาคุณมีไว้สำหรับใช้งานในอนาคต
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี
หรือนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้

- ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและเหมาะสมสำหรับการใช้งานเพื่อถูดฝุ่นสกปรกเท่านั้น
ห้ามเปิดเครื่องดังใจโดยไม่มีผู้ใช้งาน
 - หลีกเลี่ยงการใช้งานในวัสดุดังนี้ เพื่อบังกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวเครื่อง
สภาพแวดล้อม หรือตัวท่านเอง
 - วัสดุที่มีความร้อน
 - ชิ้นส่วนที่มีความแหลมคม เช่น เศษกระดาษ
 - วัสดุที่มีสารพิษอันตราย หรือมีความเป็นกรดสูง
 - วัสดุที่ติดไฟได้ง่าย หรือวัสดุที่ยังติดไฟอยู่ เช่น บุหรี่, ไม้ด่าไฟ
 - ปิดเครื่องก่อนการทำความสะอาดหน้าจอทัชสกรีน
 - ประกอบบีชั่นส่วนให้ลงล็อกโดยร้อยสายไฟ และห้ามสัมผัสสายไฟขณะที่มือของท่านเปียก
 - ระดับไฟในบ้านของท่านต้องตรงกับระดับที่ระบุบนฉลาก
 - เมื่อใช้งานระหว่างไฟฟ้าพาร์ทิชั่นของที่มีความแหลมคม เพื่อยืดให้สายไฟเกิดความเสียหาย
 - ไม่ควรให้เด็กเครื่องดูดฝุ่นในบ้านน้ำ เพื่อไม่ให้ส่วนไฟฟ้าเกิดความเสียหาย
 - หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องดูดฝุ่นในบริเวณที่มีความร้อนสูง หรือมีวัตถุที่เดี่ยงต่อการเผาไหม้
 - ไม่ควรให้เด็กเล่น หรือบังคับนั่งเล่น
 - เมื่อเครื่องดูดฝุ่นมีสภาพดังนี้ ไม่ควรใช้งาน
 - เครื่องผ่านการตกจากที่สูงและมีร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัด
 - หากสายไฟมีความเสียหาย ควรติดต่อศูนย์บริการของบริษัท
 - เมื่อใช้งานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ให้มีอัตราการปิดหัวแปรงดูดฝุ่น
- เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนสูงและมีผลต่อมอเตอร์




ส่วนประกอบของเครื่อง

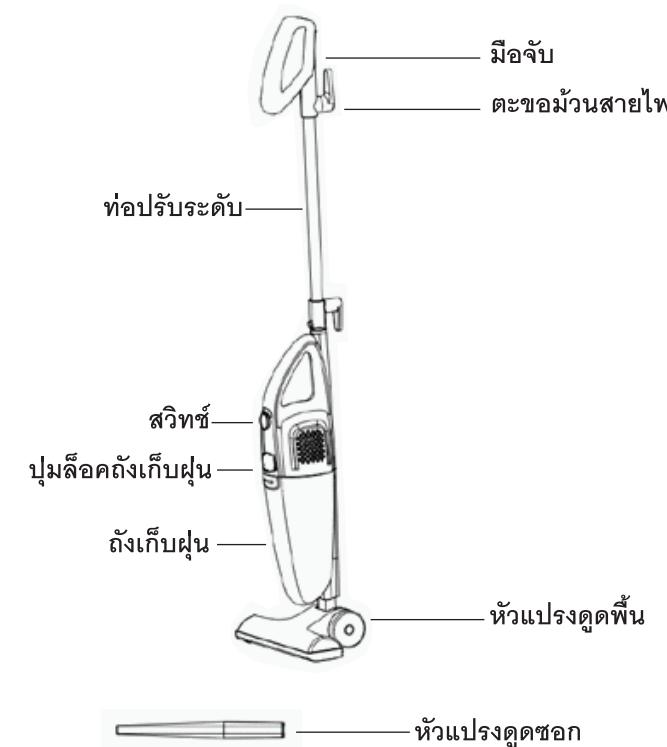

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่นสินค้า	Camarcio VCC Stick 1000W
กำลังไฟ	220-240V ~ 50 Hz
กำลังมอเตอร์	1000 W
ระดับเสียงเมื่อใช้งาน	≤70dB
กำลังดูด	16 Kpa
ความจุถังเก็บฝุ่น	1.2 L
น้ำหนักสินค้า	1.6 KG
ขนาดสินค้า	160 x 230 x 1015 mm.

ระบบไฟฟ้า

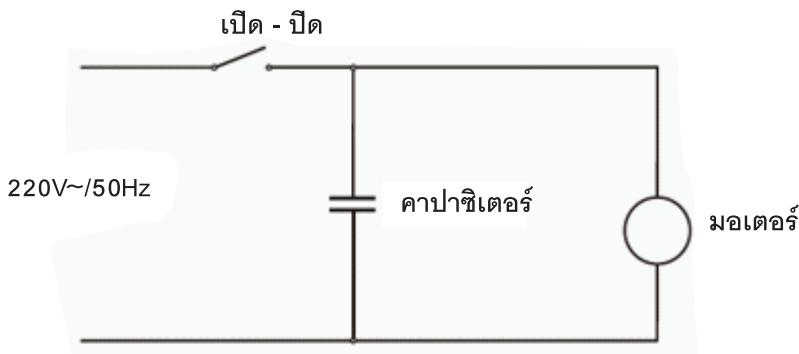

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนสินค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

การประกอบเครื่อง

1) จับด้ามจับสเตนเลสให้ตรงกับร่องบนตัวเครื่อง จากนั้นสอดเข้าไปให้สุด



2) ประกอบส่วนหัวแปรรูปดูดพื้นหรือหัวแปรรูดซอกเข้ากับด้านล่างของตัวเครื่อง



* ใช้หัวแปรรูดพื้นกับพื้นไม้ พื้นพรม และพื้นผิวอื่นๆ

** ใช้หัวแปรรูดซอกเพื่อดูดฝุ่นตามมุ่งห้อง ช่องคีย์บอร์ด หรือตามไฟฟ้า

คำแนะนำในการใช้งาน

การควบคุมปุ่มสวิตช์

สวิตช์ควบคุมการใช้งาน มี 2 ตำแหน่งดังนี้

- “I” เปิดการใช้งาน
- “O” ปิดการใช้งาน



การเก็บสายไฟ

เพื่อความสะดวกในการเก็บสายไฟ ตัวเครื่องจะออกแบบให้มีดีไซน์เกี่ยว 2 ตำแหน่ง เพื่อม้วนพับเก็บสายไฟได้

การประกอบและใช้งาน

- เลี่ยบสายไฟเข้ากับปลั๊กของบ้าน
- ประกอบส่วนด้านมัดเข้ากับตัวเครื่อง
- เลือกปะเกทหัวแปรรูปที่เข้ากับการใช้งาน และประกอบเข้ากับเครื่อง
- กดสวิตช์ไปยังตำแหน่ง “I” เพื่อเริ่มใช้งาน
- กดสวิตช์ไปยังตำแหน่ง “O” เพื่อปิดการทำงาน เมื่อใช้งานเสร็จแล้วม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- ท่านสามารถใช้ตัวเครื่องแบบไม่ต่อ กับแปรงไม่ต่อ กับหัว หากต้องการ ส่วนหัวแปรงต้องไม่มีเศษขยะบล็อกทางลมผ่านไว้ เพราะจะทำให้เกิดความข้อนและมอเตอร์อาจเสียหายได้ เมื่อพบว่าทางลมออกถูกบล็อกอยู่ ให้ปิดเครื่องและนำเศษที่วางทางลมทิ้งไป

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

ควรเทenzeะในถังเก็บฝุ่นออกทุกครั้ง เมื่อใช้งานเสร็จ

1. กดปุ่มเพื่อปลดล็อกตัวถังเก็บฝุ่น และถอดออกจากการตัวเครื่อง
2. แยกไส้กรองออกจากตัวถัง และเทฝุ่นออกให้หมด สามารถถอดตัวถังด้วยน้ำเย็นได้หากต้องการ ห้ามใช้เครื่องล้างจานหรือเครื่องซักผ้า
3. ถ้าหากไส้กรองเป็นสภาพหนา สามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเย็น จากนั้นปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นใส่กลับไปในถังเก็บฝุ่น ห้ามใช้เครื่องเปาผ้าให้แห้ง
4. ประกอบถังเก็บฝุ่นกับตัวเครื่อง

ปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องหมายทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊ก	เสียบปลั๊กเข้ากับตัวเครื่อง
	เครื่องมีความร้อนสูง จึงตัดการทำงาน	ปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก ทำความสะอาดดังเก็บผุนและล้างกรอง ร้อนเครื่องเย็นลงจึงเริ่มใช้งานใหม่
	ไม่ทราบสาเหตุ	ติดต่อศูนย์บริการ
เครื่องดูดฝุ่นได้น้อย /ซักกว่าปกติ	ถังเก็บฝุ่นใกล้เต็ม	ถอดถังเก็บฝุ่นออกมาทำความสะอาด
ผุนฟุ้งออกจากตัวเครื่อง	ถังเก็บฝุ่นใกล้เต็ม	ถอดถังเก็บฝุ่นออกมาทำความสะอาด
	ประกอบไส้กรองไม่เข้าที่	ถอดถังเก็บฝุ่นออกมาประกอบไส้กรองอีกครั้ง
	ไส้กรองเสีย	ติดต่อศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนไส้กรอง



The Signature Brand Co., Ltd.

771 Prachaupis Rd., Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel. (66) 2 274 3434 (Automatic) www.sbo-brand.com